

Montageanleitung Compoundbogen Hawk® 24-26" / 19-29 lbs RH

Dieser Compoundbogen bietet verschiedene Einstellmöglichkeiten, die mittels Bogenpresse durchgeführt werden können. Hier sind auf einen Blick Anbau- und Einstellmöglichkeiten dargestellt.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Überprüfen Sie vor jeder Benutzung des Bogens, ob dieser technisch in Ordnung ist. Sind alle Schrauben fest angezogen? Sind alle Anbauteile fest montiert? Ist die Sehne in Ordnung? Sind die Kabel in Ordnung? Sind die zu verschießenden Pfeile in Ordnung? Spannen Sie den Bogen nur, wenn sie ihn auch schießen möchten. Schießen Sie ihren Bogen niemals ohne Pfeil ab! Dies kann zu Beschädigungen des Bogens führen und Verletzungen des Benutzers, anderer umstehender Personen, Tieren und Gegenständen verursachen. Zielen Sie niemals auf andere Menschen und Tiere. Achten Sie beim Schießen immer auf eine sichere Umgebung, so dass niemand zu Schaden kommen kann. Bewahren Sie den Bogen immer sicher vor Kindern und unbefugten Personen auf. Kinder sollten nur unter Aufsicht Erwachsener mit dem Bogen schießen.

2. Kabelabweiser montieren


Der Kabelabweiser wird an der dafür vorgesehenen Stelle am Mittelstück des Bogens eingesteckt.



Dann wird der Kabelabweiser leicht nach rechts gedreht, so dass die Kabel von der Sehne weg sind. Zum Schluss wird der Kabelabweiser an der Befestigungsschraube, die sich an der Seite des Mittelstücks befindet, fixiert.

3. Zuggewicht und Auszugslänge einstellen

Das Zuggewicht und die Auszugslänge kann mittels einer Bogenpresse verändert werden. Wichtig ist dabei, dass sie die Veränderungen identisch an beiden Cams vornehmen. Je höher Sie die Auszugslänge einstellen, desto höher wird das Auszugsgewicht. Je niedriger Sie die Auszugslänge einstellen, desto leichter wird das Auszugsgewicht.

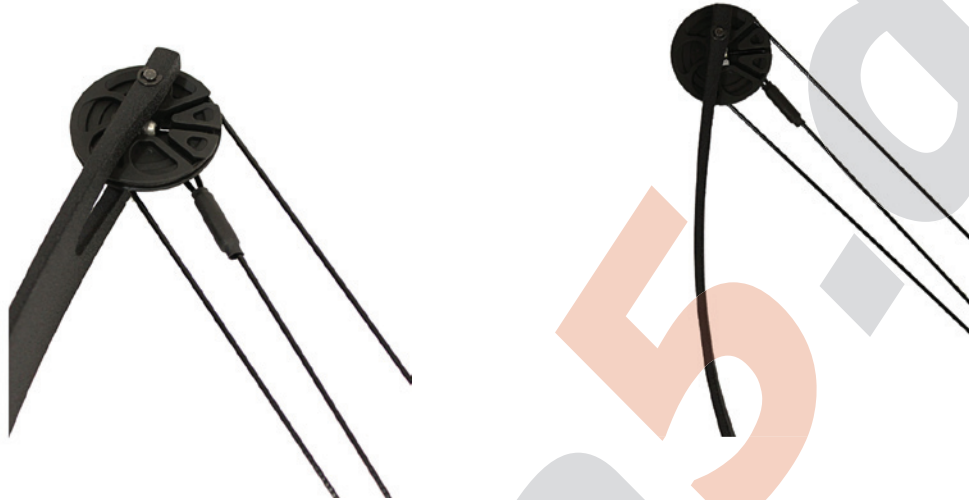

Um ihren Compoundbogen genau einstellen zu können, finden Sie hier eine Tabelle mit Auszugslängen und Zuggewichten, die möglich sind.

Auszugslänge	Zuggewicht *
24"	ca. 19 Ibs
25"	ca. 24 Ibs
26"	ca. 29 Ibs

*Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um ca. Angaben handelt, und Toleranzen von etwa 2 Ibs auftreten können.


4. Pfeilauflage montieren

Die beigelegte Pfeilauflage wird in die dafür vorgesehene Buchse am Griffstück des Bogens, ins Bogenfenster, geschraubt. Die Pfeilauflage so tief einschrauben, dass die optimale Schussachse erreicht ist. Der Pfeilauflagenfinger muss nach vorn zeigen in Abschussrichtung. Dann können Sie die Feststellmutter am Bogenfenster festziehen. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um eine Basis-Einsteiger-Pfeilauflage handelt.



5. Visier montieren

Das Visier wird mittels Schrauben am Mittelteil des Bogens in den dafür vorgesehenen Gewinden montiert. Es ist höhen- und seitenverstellbar, durch einfache Schrauben.

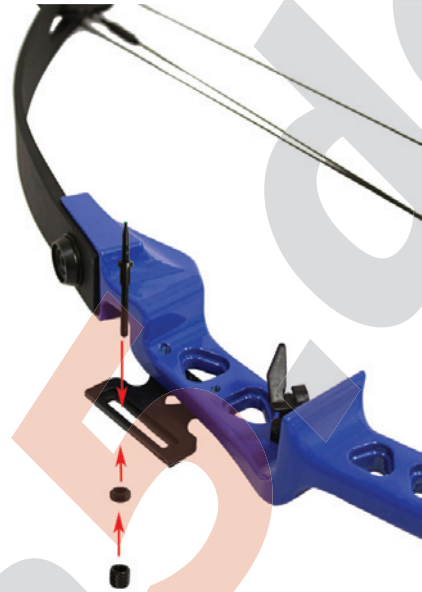

6. Ansicht komplett montierter Bogen

So sollte ihr Bogen aussehen, wenn er mit allen Anbauteilen komplett montiert ist:



Weiteres Zubehör finden Sie unter:

www.4komma5.de

4komma5

Outdoor & Hunting Equipment

4komma5 GmbH ♦ Am Gabelsberg 5 ♦ 04808 Lossatal ♦ info@4komma5.de