

Montageanleitung Compoundbogen Hawk 22"

Dieser Hawk® Compoundbogen bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten des Zuggewichts. Hier sind auf einen Blick verschiedene Anbau- und Einstellmöglichkeiten dargestellt. Als besondere Highlights verfügt dieser Bogen über eine integrierte Pfeilauflage, einen vormontierten Kabelabweiser und integrierte Nockpunkte.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Überprüfen Sie vor jeder Benutzung des Bogens, ob dieser technisch in Ordnung ist. Sind alle Schrauben fest angezogen? Sind alle Anbauteile fest montiert? Ist die Sehne in Ordnung? Sind die Kabel in Ordnung? Sind die zu verschießenden Pfeile in Ordnung? Spannen Sie den Bogen nur, wenn sie ihn auch schießen möchten. Schießen Sie ihren Bogen niemals ohne Pfeil ab! Dies kann zu Beschädigungen des Bogens führen und Verletzungen des Benutzers, anderer umstehender Personen, Tieren und Gegenständen verursachen. Zielen Sie niemals auf andere Menschen und Tiere. Achten Sie beim Schießen immer auf eine sichere Umgebung, so dass niemand zu Schaden kommen kann. Bewahren Sie den Bogen immer sicher vor Kindern und unbefugten Personen auf. Kinder sollten nur unter Aufsicht Erwachsener mit dem Bogen schießen.

2. Zuggewicht einstellen

Das Zuggewicht wird an den Wurfarmen eingestellt. Dazu dreht man einfach an den schwarzen Wurfarmschrauben. Dreht man im Uhrzeigersinn wird das Zuggewicht schwerer, dreht man wieder entgegen des Uhrzeigersinns wird das Zuggewicht leichter. Bitte beachten Sie, dass sie beide Wurfarme immer identisch verstellen müssen. Macht man am oberen Wurfarm eine Umdrehung im Uhrzeigersinn, muss man dies auch am unteren Wurfarm tun. **Maximal dürfen nur 3 Umdrehungen entgegen des Uhrzeigersinns von der Feststellposition aus gemacht werden.**




Um ihren Compoundbogen genau einstellen zu können, finden Sie hier eine Tabelle mit Zuggewichten, die möglich sind.

| Auszugslänge | Zuggewicht * | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| | Anzahl Drehungen der Wurfarmschrauben von Festposition aus | | | |
| | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22" | 23 Ibs | 21 Ibs | 19 Ibs | 17 Ibs |

*Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um ca. Angaben handelt und Toleranzen von etwa 2 Ibs auftreten können.

3. Visier montieren

Das Visier wird mittels Schrauben am Mittelteil des Bogens in den dafür vorgesehenen Gewinden montiert.
Bitte beachten Sie, dass sie hierfür einen Kreuzschlitzschraubenzieher benötigen.

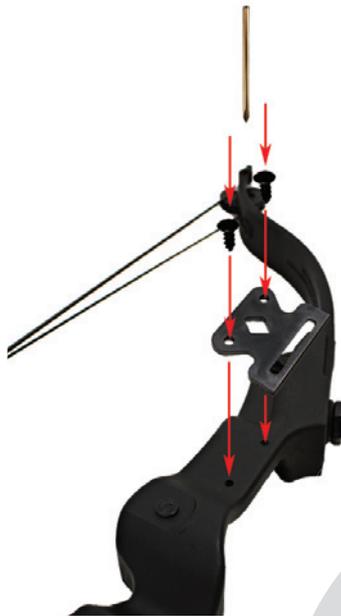

4. Pin am integrierten Visier montieren

Die Pins werden am Visier festgeschraubt, mittels Befestigungsschrauben.



5. Köcher montieren

Schrauben Sie zunächst das obere Teil des Köchers mittels der Befestigungsschraube in die zugehörige Gewindebuchse.



Nun schrauben Sie das untere Teil des Köchers mittels der Befestigungsschraube in die zugehörige Gewindebuchse.



6. Ansicht komplett montierter Bogen

So sollte ihr Bogen aussehen, wenn er mit allen Anbauteilen komplett montiert ist:



Weiteres Zubehör finden Sie unter:

www.4komma5.de

4komma5

Outdoor & Hunting Equipment

4komma5 GmbH ♦ Am Gabelsberg 5 ♦ 04808 Lossatal ♦ info@4komma5.de