

# Montageanleitung Kirupira Compoundbogen

Der Kirupira Compoundbogen bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die ganz **ohne Bogenpresse** durchführbar sind. Hier sind auf einen Blick verschiedene Anbau- und Einstellmöglichkeiten dargestellt. Als besonderes Highlight verfügt dieser Bogen über ein integriertes Visier und eine integrierte Pfeilauflage, sowie einen vormontierten Kabelabweiser.

## 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Überprüfen Sie vor jeder Benutzung des Bogens, ob dieser technisch in Ordnung ist. Sind alle Schrauben fest angezogen? Sind alle Anbauteile fest montiert? Ist die Sehne in Ordnung? Sind die Kabel in Ordnung? Sind die zu verschießenden Pfeile in Ordnung? Spannen Sie den Bogen nur, wenn sie ihn auch schießen möchten. Schießen Sie ihren Bogen niemals ohne Pfeil ab! Dies kann zu Beschädigungen des Bogens führen und Verletzungen des Benutzers, anderer umstehender Personen, Tieren und Gegenständen verursachen. Zielen Sie niemals auf andere Menschen und Tiere. Achten Sie beim Schießen immer auf eine sichere Umgebung, so dass niemand zu Schaden kommen kann. Bewahren Sie den Bogen immer sicher vor Kindern und unbefugten Personen auf. Kinder sollten nur unter Aufsicht Erwachsener mit dem Bogen schießen.

## 2. Zuggewicht und Auszugslänge einstellen an den Cams (zu zweit)

Zum Einstellen der verschiedenen Zuggewichte und Auszugslängen ist ein Wechsel der oberen und unteren Cams notwendig. Wichtig ist, dass man die Einstellungen parallel und identisch an beiden Cams vornimmt. Wechselt man ein Modul, verstellt man damit automatisch nicht nur die Auszugslänge, sondern gleichzeitig das Auszugsgewicht.

Die möglichen Auszugslängen und Auszugsgewichte entnehmen Sie bitte untenstehender Tabelle.


Stellen Sie den Bogen senkrecht auf den Boden und drücken ihn nach unten zusammen. So kann man die Bogensehne und die Kabel leicht entfernen, am besten zu zweit (Einer drückt, der andere entfernt die Sehnen).



Dann entfernen Sie die Schrauben, die die Module an den Cams halten.



An den Modulen sind kleine Buchstaben angebracht. Achten Sie darauf, dass das obere und untere Modul identisch ist.

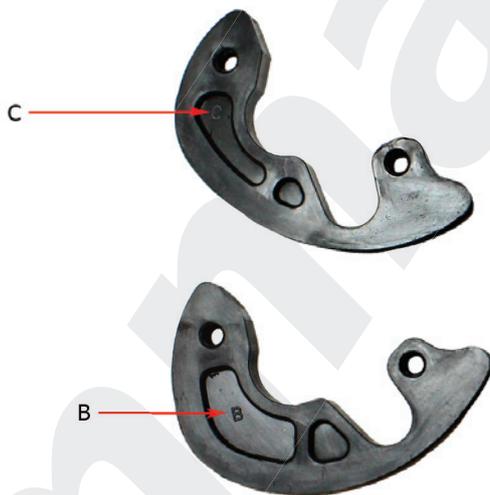

Passen Sie die Module an die Cams an und setzen Sie die Schrauben an der entsprechenden Position ein.  
Dann ziehen Sie die Schrauben handfest an.



Dann bringen Sie die Bogensehne und die Kabel wieder am Bogen an. Vergewissern Sie sich vor dem Schießen, dass sie die Sehne und die Kabel richtig angebracht haben und dass die Schrauben wirklich fest angezogen sind.

Um ihren Compoundbogen genau einstellen zu können, finden Sie hier eine Tabelle mit Auszugslängen und Zuggewichten, die möglich sind.

Auszugslänge	Lbs	
Modul A - 24"	18	± 2 Lbs
Modul B - 25"	23	
Modul C - 26"	28	
Let-off	70%	

\*Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um ca. Angaben handelt und Toleranzen von etwa 2 lbs auftreten können.


### 3. Pins am integrierten Visier montieren

Die Pins werden am Visier festgeschraubt, mittels Befestigungsschrauben.



### 4. Köcher montieren

Schrauben Sie zunächst das obere Teil des Köchers mittels der Befestigungsschraube in die zugehörige Gewindebuchse.

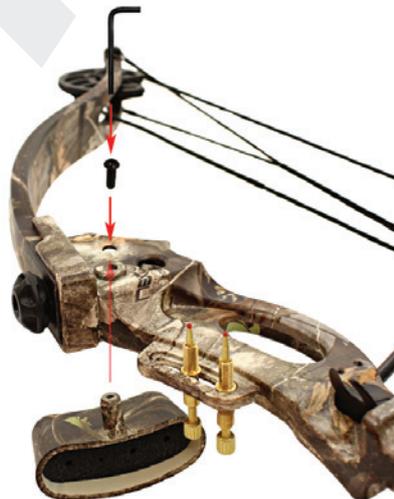

Nun schrauben Sie das untere Teil des Köchers mittels der Befestigungsschraube in die zugehörige Gewindebuchse.



### 6. Nockpunkt installieren (optional), nicht beiliegend

Man kann individuell einen Nockpunkt auf der Bogensehne installieren. Dazu ermittelt man die gerade Linie von der Pfeilauflage zur Sehne, am besten mit einem Checker (Sehnenmaßstab). Dann bringt man etwas überhöht den Nockpunkt an. Die Überhöhung ermittelt man mit  $5/16''$  (ca. 0,79 cm + Pfeilschaftstärke). Für diesen Bogen ist als Messing-Nockpunkt die Größe M (12-14 Sehnenstränge) auszuwählen.

### 7. Ansicht komplett montierter Bogen

So sollte ihr Bogen aussehen, wenn er mit allen Anbauteilen komplett montiert ist:



Weiteres Zubehör finden Sie unter:

[www.4komma5.de](http://www.4komma5.de)

**4komma5**

Quality Archery Equipment

4komma5 GmbH ♦ Am Gabelsberg 5 ♦ 04808 Lossatal ♦ info@4komma5.de