



HECKLER & KOCH



MP5

UMAREX HOLDS THE WORLDWIDE EXCLUSIVE HK-TRADEMARK AND EXTERIOR DESIGN
COPY LICENSE FOR USE WITH THIS PRODUCT, GRANTED BY HECKLER & KOCH GMBH.

2.6577X

DECRET NO 99-240 DU 24 MARS 1999 RELATIF AUX CONDITIONS DE
COMMERCIALISATION DE CERTAINS OBJETS AYANT L'APPARENCE
D'UNE ARME À FEU.

DISTRIBUTION INTERDITE AUX MINEURS.

ATTENTION: NE JAMAIS DIRIGER LE TIR VERS UNE PERSONNE

ENERGIE MAX. 1,0 JOULE

CONTENT

Inhaltsverzeichnis | Contenu | Contenido | Contenuto | Содержание | Treść | İçerik

4 DESCRIPTION

Benennung | Désignation des pièces | Designación | Descrizione | Наименование | Nazewnictwo | Parçaların adları

6 SAFETY

Sicherheit | Sécurité | Seguro | Sicura | Предохранитель | Bezpiecznik | Emniyet

7 BATTERY HANDLING

Akku/Batteriehandhabung | Manipulation de la batterie | Manejo de la batería | Gestione della batteria | Обращение с аккумуляторами | Obsługa baterii | Akü kullanımı

8 LOADING THE MAGAZINE

Magazin laden | Chargement du chargeur | Charger del cargador | Caricamento | Снаряжение магазина | Ładowanie | Şarjörün doldurulması

10 SIGHTS

Visierung | Hausse | Mira | Mire | Прицельное Приспособление | Celownik | Nişangâh

10 ADJUST PEEP SIGHT

Lochkimme einstellen | Réglage de la collerette du trou | Ajuste del agujero de la mira trasera | Regolazione del foro della tacca di mira | Регулировка отверстия прицела | Regulacja otworu celownika tylnego | Delikli arpacığı ayarlayın

11 ADJUSTABLE SHOOT-UP

Shoot-Up einstellen | Ajustage Shoot-Up | Ajuste de Shoot-Up | Regolazione del Shoot-Up | Регулировка Shoot-Up | Regulacja Shoot-Up | Shoot-Up ayarı

11 INTEGRATED TRACER UNIT

Integrierte Tracer-Einheit | Unité de traçage intégrée | Unidad

trazadora integrada | Unità tracciante integrata | Встроенный трассоискатель | Zintegrowana jednostka śledząca | Entegre izleyici ünitesi

12 SHOOTING

Schießen | Tir | Disparo | Tiro | Стрельба | Strzelanie | Atış Yapmak

13 GEAR JAM

15 GEARBOX DIAGNOSIS /

EXPLANATION OF SYMBOLS

Gearbox Diagnose / Symbolerklärung | Diagnostic de Gearbox / Explication des symboles | Diagnóstico de Gearbox / Explicación de los símbolos | Diagnostica del Gearbox / Spiegazione dei simboli | Диагностика редуктора / Пояснения к символам | Diagnostyka skrzyni biegów / Objaśnienie symboli | Şanzıman diyagnozu / Sembollerin açıklaması

16 TECHNICAL DATA

Technische Daten | Données Techniques | Datos Técnicos | Dati Tecnici | Технические Характеристики | Dane Techniczne | Teknik veriler

17 PROBLEM SOLUTIONS

Problemlösungen | Résolution de problèmes | Resolución de problemas | Risoluzione dei problemi | Решение проблем | Rozwiązywanie problemów | Problem çözme

18 SPARE PARTS

Ersatzteile | Pièces détachées | Piezas de repuesto | Parti di ricambio | Запасные Части | Części zamienne | Yedek parçalar

DESCRIPTION

Benennung | Désignation des pièces | Designación | Descrizione | Наименование | Nazewnictwo | Parçaların adları

EN 01 Muzzle

- 02 Front sight
- 03 Cocking lever
- 04 Picatinny rail
- 05 Fire selector
- 06 Rear sight
- 07 Stock
- 08 Trigger
- 09 Magazine catch
- 10 Magazine
- 11 Front grip

DE 01 Mündung

- 02 Korn
- 03 Spannhebel
- 04 Picatinny-Schiene
- 05 Feuerwahlschalter
- 06 Kimme
- 07 Schaft
- 08 Abzug
- 09 Magazinhalter
- 10 Magazin
- 11 Frontgriff

FR 01 Bouche

- 02 Guidon
- 03 Levier d'armement
- 04 Rails picatinny
- 05 Commutateur
- 06 Cran de mire
- 07 Crosse
- 08 Détente
- 09 Arrêtir du chargeur
- 10 Chargeur
- 11 Poignée avant

ES 01 Boca del cañón

- 02 Punto de mira
- 03 Palanca de armado
- 04 Riel Picatinny
- 05 Selector de tiro
- 06 Alza
- 07 Culata
- 08 Gatillo
- 09 Retén del cargador
- 10 Cargador
- 11 Culata delantera

IT 01 Bocca

- 02 Mirino
- 03 Leva d'armamento
- 04 Slitta Picatinny
- 05 Inseritore di tiro
- 06 Tacca di mira
- 07 Calcio
- 08 Grilletto
- 09 Leva di sgancio del caricatore
- 10 Caricatore
- 11 Impugnatura frontale

RU 01 Дуло


- 02 Мушка
- 03 Рычаг взвода
- 04 Направляющая типа Picatinny
- 05 Переводчик режимов огня
- 06 Прицельная планка
- 07 Приклад
- 08 Спусковой крючок
- 09 Держатель магазина
- 10 Магазин
- 11 Передняя рукоятка

PL 01 Wylot lufy

- 02 Muszka
- 03 Dźwignia napinająca
- 04 Szyna Picatinny
- 05 Selektor ognia
- 06 Szczerbina
- 07 Kolba
- 08 Spust
- 09 Zatrząsk magazynka
- 10 Magazynek
- 11 Chwyt przedni

TR 01 Namlu ağzı

- 02 Arpacık
- 03 Kurma kolu
- 04 Picatinny rayı
- 05 Atış modu seçicisi
- 06 Gez
- 07 Kundak
- 08 Tetik
- 09 Şarjör tutucu
- 10 Şarjör
- 11 Ön tutma kolu

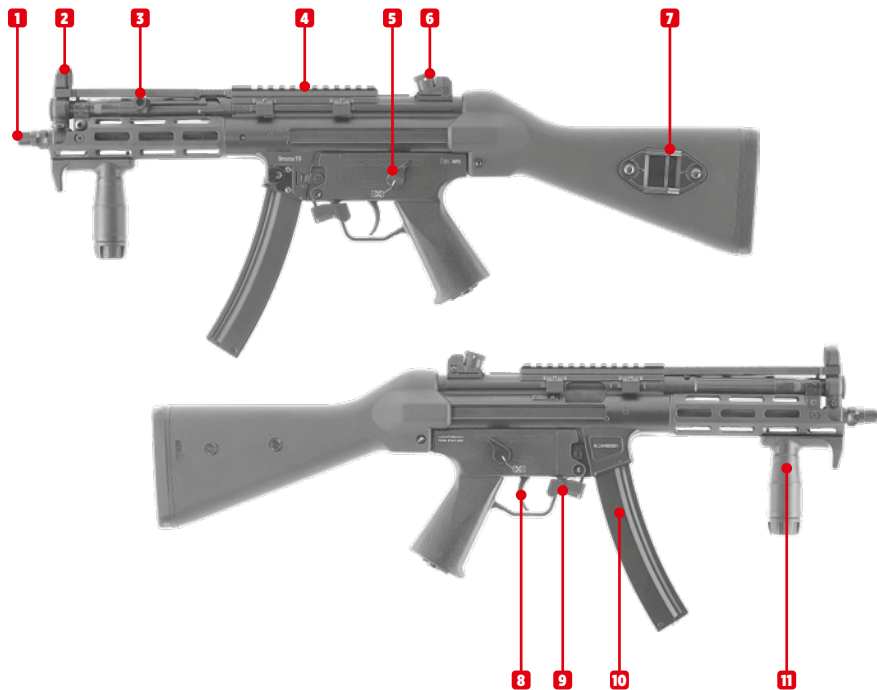

SAFETY

Sicherheit | Sécurité | Seguro | Sicura | Предохранитель | Bezpiecznik | Emniyet

CAUTION

- Always make sure that the muzzle points in a safe direction.
- This gun has an automatic trigger safety.

ACHTUNG

- Achten Sie stets darauf, dass die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.
- Diese Waffe hat eine Abzugzüngelsicherung.

ATTENTION

- Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.
- Ce pistolet à air comprimé a un sécurité à détente.

ATENCIÓN

- Asegúrese de que la boca apunte siempre en una dirección segura.
- Esta arma tiene un seguro automático de la lengüeta del gatillo.

ATTENZIONE

- Indirizzate l'arma sempre in una direzione sicura.
- Questa arma ad aria compressa è dotata di una sicura del grilletto.

ВНИМАНИЕ




- Всегда следите за тем, чтобы ствол оружия был направлен в безопасную сторону.
- Это пневматическое оружие снабжено автоматическим предохранителем спускового крючка.

UWAGA

- Należy stale kontrolować czy lufa jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Broń pneumatyczna posiada zabezpieczenie mechanizmu spustowego.

DIKKAT

- Namlunun her zaman güvenli bir yöne doğrultulmuş olmasına dikkat edin.
- Bu havali silahın bir tetik emniyeti vardır.

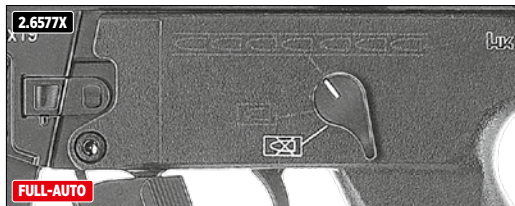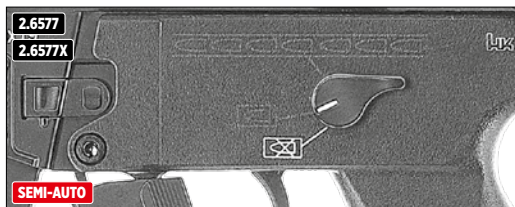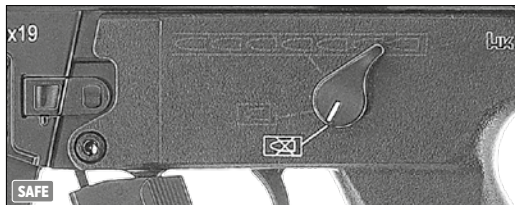

BATTERY HANDLING

Akku/Batteriehandhabung | Manipulation de la batterie | Manejo de la batería | Gestione della batteria | Обращение с аккумуляторами | Obsługa baterii | Akü kullanımı

- When batteries are almost empty they can cause gearbox malfunctions that require repairs.
- Only use a rechargeable Li-Po battery with 7,4 - 11,1 V.
- **Before you connect the battery check the cable connection for damage in order to avoid a short circuit or defect.**

• Bei fast leeren Akkus kann es zu Gearbox-Störungen kommen, welche reparaturbedürftig sind.

• Verwenden Sie nur einen Li-Po-Akku mit 7,4 - 11,1 V.

• **Überprüfen Sie die Kabelverbindung auf Beschädigungen, bevor Sie den Akku anschließen, um einen Kurzschluss oder Defekt zu vermeiden.**

• Des accumulateurs presque vides peuvent entraîner des dysfonctionnements dans la transmission, lesquels nécessitent une réparation.

• Utilisez uniquement un accu de type Li-Po Li-Po 7,4 - 11,1 V.

• **Vérifiez l'absence de dommages au niveau des câbles de liaison avant de brancher l'accu afin d'éviter tout court-circuit ou dysfonctionnement.**

• Cuando las baterías están casi descargadas, pueden presentarse fallos en la caja de engranajes, que necesitarán ser reparados.

• Use únicamente una batería tipo Li-Po 7,4 - 11,1 V.

• **Antes de conectar la batería, compruebe que la conexión del cable no esté dañada para evitar que se presente un cortocircuito o un defecto.**

• Gli accumulatori pressoché vuoti possono causare guasti al gearbox che andranno riparati.

• Usare soltanto un accumulatore del tipo Li-Po 7,4 - 11,1 V.

• **Prima di collegare l'accumulatore, verificare che il collegamento del cavo non sia danneggiato per evitare cortocircuiti o difetti.**

• В случае почти разряженного аккумулятора могут возникнуть неисправности Gearbox, требующие ремонта.

• Используйте только аккумулятор типа Li-Po 7,4 - 11,1 V.

• **Перед подключением аккумулятора проверьте соединение кабеля на наличие повреждений, чтобы избежать короткого замыкания или дефекта.**

• Przy niemal całkowicie wyczerpanych akumulatorach może dojść do wymagającego naprawy uszkodzenia przekładni.



• Stosować wyłącznie akumulatory Li-Po 7,4 - 11,1 V.

• **Przed podłączeniem akumulatora sprawdzić złącze kablowe pod kątem uszkodzeń w celu uniknięcia zwarcia lub awarii.**

• Aküler neredeyse boşsa, dişli kutusunda onarım gerektiren aksaklıklar meydana gelebilir.

• Sadece Li-Po 7,4 - 11,1 V tipi bir akü kullanın.

• **Kısa devre veya arızayı önlemek için aküyü bağlamadan önce kablo bağlantısında hasar olup olmadığını kontrol edin."**

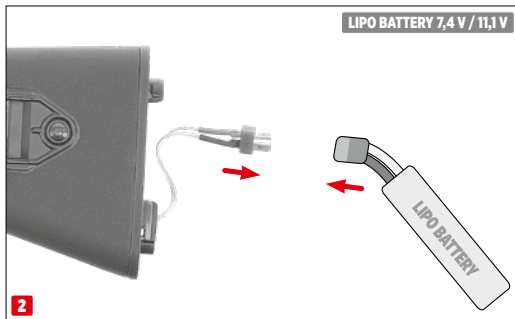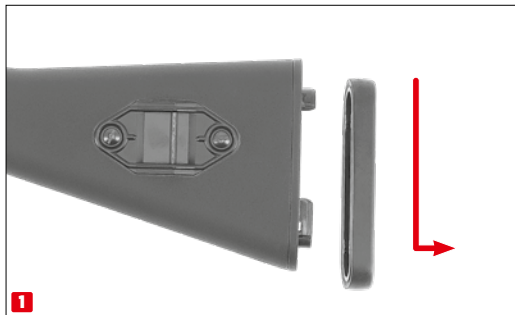

LOADING THE MAGAZINE

Magazin laden | Chargement du chargeur | Charger del cargador | Caricamento | Снаряжение магазина | Ładowanie | Şarjörün doldurulması

USE ONLY 6 mm BBs.

Never shoot used, deformed (1), dirty (2) or defective BBs with burr (3) or offset halves (4). Use of unsuitable projectiles will void the warranty. We recommend high-quality BBs supplied by UMAREX.

VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH RUNDKUGELN IM KALIBER 6 mm.

Verwenden Sie auf keinen Fall gebrauchte, deformierte (1), verschmutzte (2) oder fehlerhafte Kugeln wie z.B. mit Grat (3) oder versetzten Hälften (4). Bei Gebrauch ungeeigneter Geschosse erlischt die Garantie. Wir empfehlen die hochwertigen BBs aus dem Hause UMAREX.

UTILISEZ EXCLUSIVEMENT DES BILLES RONDES DE CALIBRE 6 mm.

N'utilisez en aucun cas des billes usagées, déformées (1), encrassées (2) ou défectueuses, par exemple celles présentant des bavures (3) ou des moitiés décalées (4). L'utilisation de billes inadaptées annule la garantie. Nous recommandons les BB de haute qualité de la société UMAREX.

UTILICE ÚNICAMENTE PROYECTILES REDONDOS DE CAL. 6 mm.

Nunca utilice proyectiles usados, deformados (1), sucios (2) o defectuosos, como por ejemplo, que presenten rebabas (3) o mitades desalineadas (4). El uso de proyectiles inadecuados provoca la extinción de la garantía. Recomendamos usar BBs de alta calidad de la casa UMAREX.

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PALLINI TONDI CALIBRO 6 mm.

Non utilizzare mai pallini usati, deformati (1), sporchi (2) o difettosi, ad esempio con spigoli vivi (3) oppure con metà sfalsate (4). L'uso di proiettili non adatti fa decadere la garanzia. Raccomandiamo i BB di alta qualità della ditta UMAREX.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО КРУГЛЫЕ ПУЛИ КАЛИБРА 6 mm.




Категорически запрещено использовать пули, бывшие в употреблении, деформированные (1), загрязненные (2) или дефектные, например с зазубринами (3) или со смещенными половинками (4). При использовании непредназначенных патронов гарантия теряет силу. Мы рекомендуем использовать качественные патроны BB производства UMAREX.



STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE KULIKI OKRĄGŁE O KALIBRZE 6 mm.

W żadnym wypadku nie stosować używanych, zdeformowanych (1), zanieczyszczonych (2) lub wadliwych kul, np. z zadziorami (3) lub o przesuniętych połówkach (4). Użycie nieodpowiednich pocisków powoduje wygaśnięcie gwarancji. Zalecamy wysokiej jakości pociski marki UMAREX.

YALNIZCA 6 mm KALIBRE YUVARLAK MERMILER KULLANIN.


Kullanılmış, deforme olmuş (1), kirli (2) veya örn. çapaklı (3) ya da yarısı ofsetli (4) gibi kusurlu mermiler asla kullanmayın. Uygun olmayan mermilerin kullanılması durumunda garanti geçersiz olur. UMAREX firması tarafından üretilen kaliteli BB'leri tavsiye ederiz.



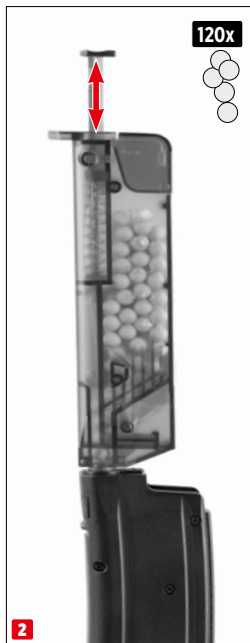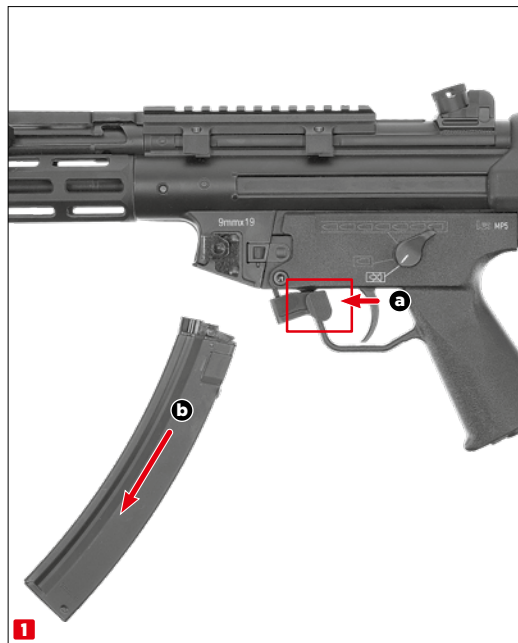


SIGHTS

Visierung | Hausse | Mira | Mire | Прицельное Приспособление | Celownik | Nişangâh

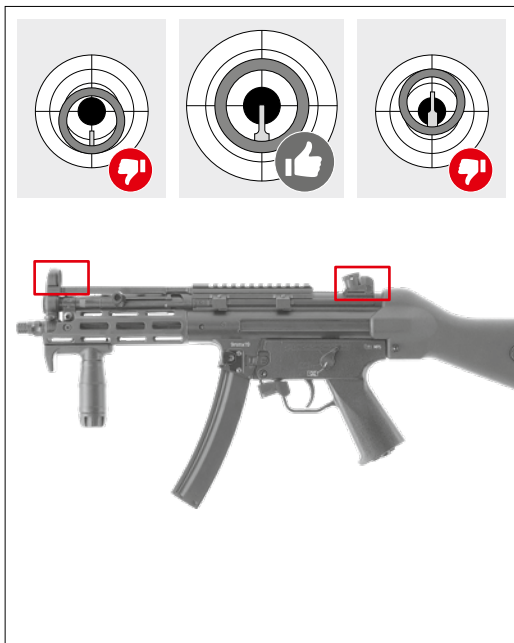




ADJUST PEEP SIGHT

Lochkimme einstellen | Réglage de la colerette du trou | Ajuste del agujero de la mira trasera | Regolazione del foro della tacca di mira | Регулировка отверстия прицела | Regulacja otworu celownika tylnego | Delikli arpacıyı ayarlayın

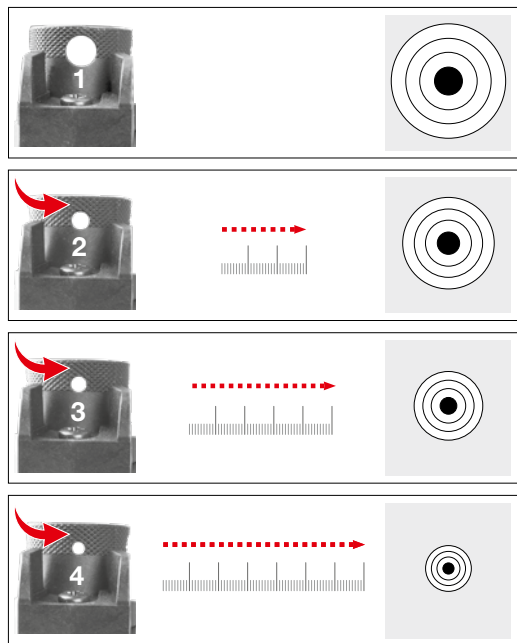




ADJUSTABLE SHOOT-UP

Shoot-Up einstellen | Ajustage Shoot-Up | Ajuste de Shoot-Up | Regolazione del Shoot-Up
Up | Регулировка Shoot-Up | Regulacja Shoot-Up | Shoot-Up ayarı

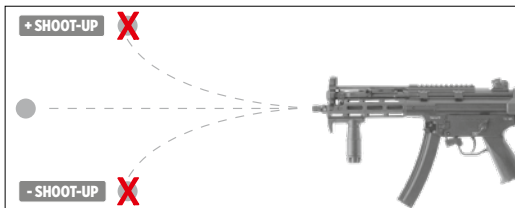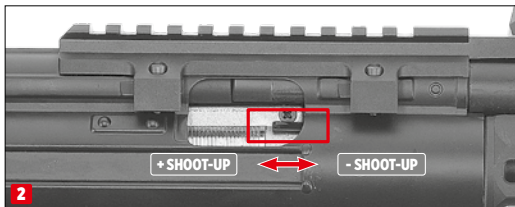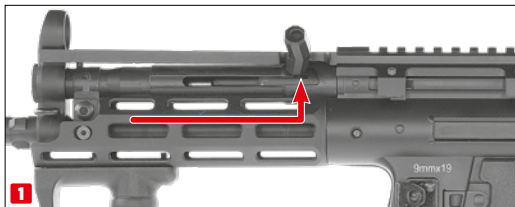

INTEGRATED TRACER UNIT

Integrierte Tracer-Einheit | Unité de traçage intégrée | Unidad trazadora integrada | Unità tracciante integrata | Встроенный трассискатель | Zintegrowana jednostka śledząca | Entegre izleyici ünitesi

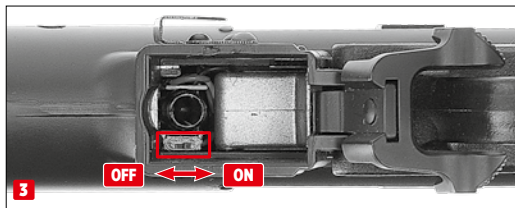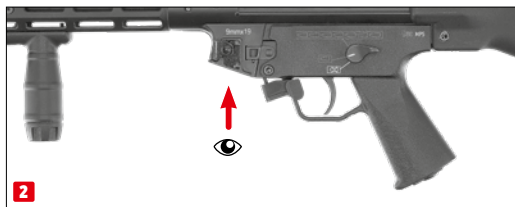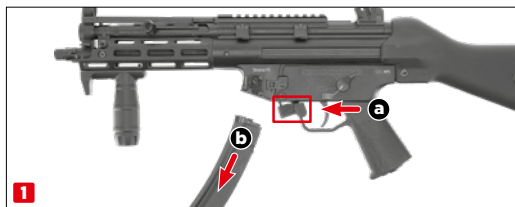

SHOOTING

Schießen | Tir | Disparo | Tiro | Стрельба | Strzelanie | Atış Yapmak

CAUTION

After the last firing, some BBs remain in the feed chute and fall out when the magazine is removed.

ACHTUNG

Nach dem letzten Schuss verbleiben einige BBs im Zuführschacht, die nach Entnahme des Magazins herausfallen.

ATTENTION

Après le dernier tir, il reste quelques BBs dans le puits d'alimentation, qui tombent une fois le chargeur retiré.

ATENCIÓN

Tras el último disparo, algunas BBs permanecen en el canal de alimentación y caen al extraer el cargador.

ATTENZIONE

Dopo l'ultimo colpo, alcuni BBs rimangono nello scivolo di alimentazione e cadono quando si estrae il caricatore.

ВНИМАНИЕ


После последнего выстрела часть BB остается в желобе подачи и выпадает при извлечении магазина.

UWAGA

Po oddaniu ostatniego strzału część BBs pozostaje w szynie i wypada po wyjęciu magazynka.

DİKKAT

Son atıştan sonra, bazı BB'ler besleme kanalında kalır ve şarjör çıkarıldığında düşer.

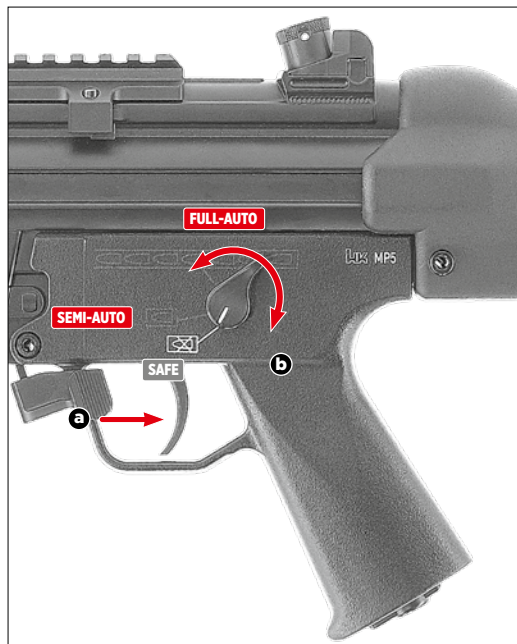

ACTION AKTION ACTION ACCIÓN	LED STATUS LED STATUS LED D'ÉTAT ESTADO DEL LED	BEEP PIEPT BIP BIP	STARTS STARTET LANCE LANZA	STATUS STATUS STATUT ESTADO
Connect the battery* • Akku anschließen* • Connecter la batterie* • Conecte la batería*				Normal
Semi-Auto: Pulling the trigger in semi-auto mode • Abzug betätigen im Semi-Auto Modus • Actionner la détente en mode semi-automatique • Apriete el gatillo en modo semiautomático				Normal
Semi-Auto: Pulling the trigger in full-auto mode • Abzug betätigen im Full-Auto Modus • Actionner la détente en mode entièrement automatique • Apriete el gatillo en modo automático				Normal
Full-Auto: Pulling the trigger in semi-auto mode • Abzug betätigen im Semi-Auto Modus • Actionner la détente en mode semi-automatique • Apriete el gatillo en modo semiautomático				Normal
Full-Auto: Pulling the trigger in full-auto mode • Abzug betätigen im Full-Auto Modus • Actionner la détente en mode entièrement automatique • Apriete el gatillo en modo automático				Normal
Full-Auto: Fire selector lever from full auto to semi-auto • Feuerwahlhebel von Full-Auto auf Semi-Auto • Levier de passage du mode entièrement automatique en mode semi-automatique • Palanca selectora de tiro de modo automático a semiautomático				Normal
Semi-Auto: Fire selector lever from full auto to semi-auto • Feuerwahlhebel von Full-Auto auf Semi-Auto • Levier de passage du mode entièrement automatique en mode semi-automatique • Palanca selectora de tiro de modo automático a semiautomático				Normal
Pull the trigger • Abzug betätigen • Actionner la détente • Aprieta el gatillo				
Pull the trigger • Abzug betätigen • Actionner la détente • Aprieta el gatillo				
Pull the trigger • Abzug betätigen • Actionner la détente • Aprieta el gatillo				/

* 7,4-11,1 Volt Li-Po

** Use an additional Li-Po Checker (2.6038) to prevent deep discharge of the battery. • Verwenden Sie zus. einen Li-Po Checker (2.6038) um Tiefenentladung des Akkus zu verhindern • Utilisez en plus un dispositif de vérification Li-Po (Checker 2.6038) pour éviter une décharge profonde de la batterie. • Use adicionalmente un comprobador de voltaje Li-Po (2.6038) para evitar la descarga profunda de la batería

**AZIONE
ДЕЙСТВИЕ
DZIAŁANIE
EYLEM**

**STATO DEL LED
СОСТОЯНИЕ СВЕТОДИОДОВ
STATUS LED
LED DURUMU**

**BIP
ГУДКИ
DZWIĘKI
BİP**

**INIZIA
НАЧИНАЕТСЯ
STARTY
BAŞLAR**

**STATO
STATYC
STATUS
DURUM**

Collegare la batteria* • Подключите аккумулятор* • Podłączyć akumulator* • Aküyü bağlayın*



Normal

Semi-Auto: Premere il grilletto in modalità semiautomatica • Нажатие на курок в полуавтоматическом режиме • Pociągnięcie za spust w trybie półautomatycznym • Yarı otomatik modda tetiği çekmek



Normal

Semi-Auto: Premere il grilletto in modalità full-auto • АНажатие на курок в автоматическом режиме • Pociągnięcie za spust w trybie automatycznym • Tam otomatik modda tetiği çekmek



Normal

Full-Auto: Premere il grilletto in modalità semiautomatica • Нажатие на курок в полуавтоматическом режиме • Pociągnięcie za spust w trybie półautomatycznym • Yarı otomatik modda tetiği çekmek



Normal

Full-Auto: Premere il grilletto in modalità full-auto • АНажатие на курок в автоматическом режиме • Pociągnięcie za spust w trybie automatycznym • Tam otomatik modda tetiği çekmek



Normal

Full-Auto: Leva selettore del fuoco da full auto a semiautomatico • Рычаг переключения огня с полного на полуавтоматический режим • Dźwignia zmiany trybu pracy z automatycznego na półautomatyczny • Tam otomatikten yarı otomatige ateşleme seçme kolu



Normal

Semi-Auto: Leva selettore del fuoco da full auto a semiautomatico • Рычаг переключения огня с полного на полуавтоматический режим • Dźwignia zmiany trybu pracy z automatycznego na półautomatyczny • Tam otomatikten yarı otomatige ateşleme seçme kolu



Normal

Premere il grilletto • Нажать на курок • Pociągnij za spust • Çek tetiği



A

Premere il grilletto • Нажать на курок • Pociągnij za spust • Çek tetiği



B

Premere il grilletto • Нажать на курок • Pociągnij za spust • Çek tetiği



C / D

* 7,4-11,1 Volt Li-Po

** Utilizzare un Li-Po Checker aggiuntivo (2.6038) per evitare la scarica profonda della batteria. • Используйте дополнительный Li-Po Checker (2.6038) для предотвращения глубокого разряда батареи. • Użyj dodatkowego kontrolera Li-Po Checker (2.6038), aby zapobiec głębokiemu rozładowaniu akumulatora. • Akünün derin deşarjını önlemek için ek bir Li-Po Checker (2.6038) kullanın

GEARBOX DIAGNOSIS / EXPLANATION OF SYMBOLS

Gearbox Diagnose / Symbolerklärung | Diagnostic de Gearbox / Explication des symboles | Diagnóstico de Gearbox / Explicación de los símbolos | Diagnostica del Gearbox / Spiegazione dei simboli | Диагностика редуктора / Пояснения к символам | Diagnostyka skrzyni biegów / Objasnienie symboli | Şanziman diyagnozu / Sembollerin açıklaması

 - LED does not light - LED leuchtet nicht - La LED ne s'allume pas - El LED no se ilumina	 - LED giallo - Желтый светодиод - Zółta dioda LED - Sarı LED
 - Red LED - Rote LED - LED rouge - LED rojo	 - LED rosso - Красный светодиод - Czerwona dioda LED - Kırmızı LED
 - LED blinks continuously - LED blinkt durchgehend - La LED clignote en continu - El LED parpadea continuamente	 - Il LED lampeggia continuamente - Светодиод непрерывно мигает - Dioda LED miga w sposób ciągły - LED sürekli yanıp söner
 - No - Nein - Non - No	 - Yes - Ja - Oui - Sí
 - Battery connections reversed (+/-) - Akkuaanschlüsse verpolt (+/-) - Pôles de la batterie inversés (+/-) - Conexiones de la batería invertidas (+/-)	 - Collegamenti della batteria invertiti (+/-) - Неправильное подключение батареи (+/-) - Odwrócone połączenia akumulatora (+/-) - Akü bağlantıları ters çevrilmiş (+/-)
 Gearbox Jam	 - Motor connections reversed (+/-) - Motoranschlüsse verpolt (+/-) - Pôles du moteur inversés (+/-) - Conexiones del motor invertidas (+/-) - Collegamenti del motore invertiti (+/-) - Соединения двигателя перепутаны (+/-) - Odwrócone połączenia silnika (+/-) - Motor bağlantıları ters çevrilmiş (+/-)
	- Battery voltage below 6 volts** - Akkuspannung unter 6 Volt** - Tension de la batterie inférieure à 6 volts** - Voltaje de la batería inferior a 6 voltios** - Tensione della batteria inferiore a 6 volt** - Напряжение аккумулятора ниже 6 вольт** - Napięcie akumulatora poniżej 6 V** - Akü voltajı 6 voltun altında**

TECHNICAL DATA

Technische Daten | Données Techniques | Datos Técnicos | Dati Tecnici | Технические Характеристики | Dane Techniczne | Teknik veriler

POWER SOURCE | Antrieb | Source de Propulsion | Propulsión
Alimentazione | Источник энергии | Źródło | Enerji kaynağı

CALIBER/AMMO | Kaliber/Munition | Calibre/Munitions | Kaliber/Munición
Calibro/Munizioni | Калибр/Боеприпасы | Kaliber/Amunícia | Kalibre/Mühimmat

ENERGY/VELOCITY | Energie/Geschwindigkeit | Énergie/Vitesse | Energia/Velocidad
Energia/Velocità | Энергия/Скорость Полета Пули | Energia/Prędkość | Enerji/Mermi Hızı

MAGAZINE CAPACITY | Magazinkapazität | Capacité du magasin | Capacidad del cargador
Capacità del caricatore | Вместимость магазина | Pojemność magazynka | Şarjör kapasitesi

SAFETY | Sicherung | Sécurité | Seguro | Sikura | предохранитель | Bezpiecznik | Emniyet

TRIGGER | Abzug | Détoné | Accion | Scatto | Спусковой механизм | Spust | Tetik

DANGEROUS AREA UP TO | Max. Gefahrenbereich bis zu | Zone de danger s'étendant | Distancia máxima de peligro | Distanza massima di pericolo | Макс. протяженность опасной зоны | Maks. obszar zagrożenia do | Maksimum tehlike alanı

WEIGHT | Gewicht | Poids | Peso | Peso | Bec | Waga | Ağırlık

OVERALL LENGTH | Gesamtlänge | Longueur | Longitud
Lunghezza | Длина | Długość całkowita | Toplam uzunluk

BATTERY TYPE | Akkutyp | Type de batterie | Tipo de batería
Tipo di batteria | Тип батареи | Typ baterii | Pil tipi

MUZZLE THREAD | Mündungsgewinde | Filetage du canon | Rosca de boca
Filettatura della bocca | Дульная резьба | Gwint kufy | Namlu ipliği

EYE TRACE

Electric Airsoft | Elektrische Airsoft | Airsoft électrique | Airsoft eléctrica
Airsoft elettrico | Электрический эйрсофт | Elektryczny Airsoft | Elektrikli Airsoft

6 mm BB | 0,20 g

2.6577:
< 1,3 J: 115 m/s  **2.6577X:**
< 1,0 J: 100 m/s

120 rds

Fire selector | Feuerwahlhebel | Sélecteur de tir | Selector de tiro
Selettore di tiro | Селектор съемки | Wybierak zdjeć | Çekim seçici

Single Action | Single-Action | Simple Action | Single Action
Single Action | одинарного действия | Pojedynczego działania | Tek hareketli

2.6577:
180 m **2.6577X:**
150 m

3400 g

710 mm

LiPo 7,4 V / 11,1 V

M14x1 CCW | M14x1 Linksgewinde | M14x1 filetage gauche | M14x1 rosca a la izquierda
M14x1 in senso antiorario | M14x1 против часовой стрелки | M14x1 przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara | M14x1 saat yönünün tersine

Integrated Tracer Unit | Integrierte Tracer-Einheit | Unité de traçage intégrée | Unidad trazadora
integrada | Unità tracciante integrata | Встроенный трассоискатель | Zintegrowana jednostka
śledząca | Entegre izleyici ünitesi

PROBLEM SOLUTIONS

Problemlösungen | Résolution de problèmes | Resolución de problemas | Risoluzione dei problemi | Решение проблем | Rozwiązanie problemów | Problem çözme

ELECTRIC

Gun does not shoot

Waffe schießt nicht | L'arme ne tire pas
El arma no dispara | L'arma non spara
Плохие показатели стрельбы | złe efekty strzelania | Kötü atış performansı

Faulty shooting direction

Schlechte Treffergenauigkeit | Mauvaise Performance De Tir | Potencia De Disparo Deficiente
Scarsa Precisione | Оружие Не Стреляет | Bron Nie Strzela | Silah Ateş Almıyor

Low shooting speed

Geringe Geschossgeschwindigkeit | Faible vitesse du projectile | Escasa velocidad de disparo | Velocità ridotta del proiettile | Слабая скорость полета пули | niska prędkość strutu | Merminin hızı düşük

Safety activated

Waffe gesichert | Sécurité de l'arme enclenchée | Seguro activado | Sicura attivata | Оружие стоит на предохранителе | Bron zabezpieczona | Silah emniyette



Power source incorrect / not connected

Stromquelle falsch / nicht angeschlossen | Source de courant incorrecte / non raccordée | Fuente de alimentación incorrecta / no conectada | Fonte di alimentazione errata / non collegata | Источник питания подключен неправильно / не подключен | Źródło zasilania nieprawidłowo / nie podłączone | Güç kaynağı yanlış / bağlı değil



Dirty barrel

Lauf verschmutzt | Canon encrassé | Cañón sucio | Cana sporca internamente | Ствол загрязнен | Zanieczyszczona lufa | Namlu kirlı



Battery / Magazine empty

Akku / Magazin leer | Batterie / Chargeur vide | Bateria / Caricatore vuoto | Batteria / Cargador vacío | Аккумулятор / Magazin пустой | Bateria / Magazynek pusty | Akü / sarjör boş



Wrong ammunition

Falsche Munition | Mauvaises munitions | Munición errónea | Munizione sbagliata | Боеприпасы не подходят | Zła amunicja | Yanlış mühimmat



Ammunition badly loaded

Munition falsch geladen | Munitions mal chargées | Munición mal cargada | Munizione caricata in maniera errata | Боеприпасы неправильно снаряжены | Nieprawidłownie załadowana amunicja | Mühimmat yanlış doldurulmuş



Sights not properly adjusted

Visierung nicht korrekt eingestellt | Dispositif de visée mal réglé | La mira no está bien ajustada | Dispositivo di mira non regolato correttamente | Неправильно установлен прицел | Błędnie ustawiony celownik | Nişangâh doğru ayarlanmamış



Shoot-Up not properly adjusted

Shoot-Up nicht korrekt eingestellt | Dispositif de Shoot-Up mal réglé | Shoot-Up no está bien ajustada | Dispositivo di Shoot-Up non regolato correttamente | Неправильно отрегулированный макет Shoot-Up | Nieprawidłowo ustawiony układ Shoot-Up | Yanlış ayarlanmış Shoot-Up düzeni



SPARE PARTS


Ersatzteile | Pièces détachées | Piezas de repuesto | Parti di ricambio | Запасные Части | Części zamienne | Yedek parçalar


2.6577

UMAREX REF. NO.:	PART NUMBER:	ITEM:
96.30.0010	27	CHARGING HANDLE
96.10.0028	1A	MAGAZINE CATCH SET
96.50.0008	61	SHOOT-UP BUCKING
96.50.0012	5A	SHOOT-UP ASSY.
96.80.0019	76	GEARBOX
96.80.0020	76A	GEARBOX WIRING
96.80.0021	8A	MOTOR ASSY.
96.80.0022	8B	SELECTOR PLATE (SEMI)

2.6577X

UMAREX REF. NO.:	PART NUMBER:	ITEM:
96.30.0010	27	CHARGING HANDLE
96.10.0028	1A	MAGAZINE CATCH SET
96.50.0008	61	SHOOT-UP BUCKING
96.50.0012	5A	SHOOT-UP ASSY.
96.80.0023	76	GEARBOX (FULL AUTO)
96.80.0020	76A	GEARBOX WIRING
96.80.0021	8A	MOTOR ASSY.
96.80.0024	8B	SELECTOR PLATE SET (FULL AUTO)

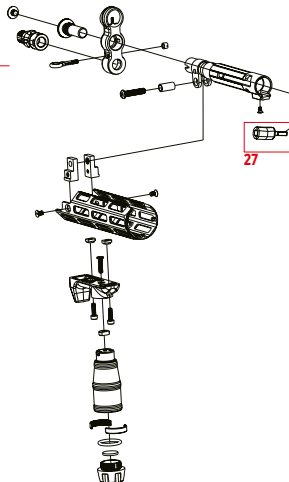

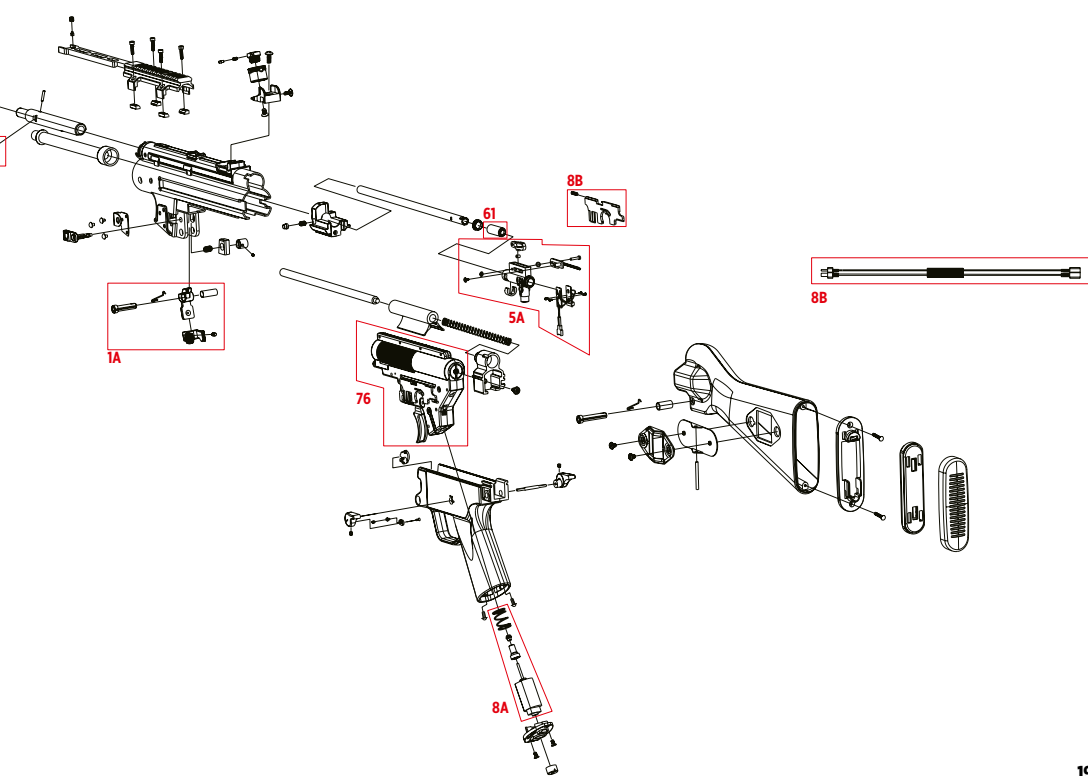

EN We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information | **DE** Änderungen in Farbe und Design sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr | **FR** Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie | **ES** Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía | **IT** Con riserva di modifiche di colore e di design, di miglioramenti tecnici, di errori di stampa e di sbagli. Tutte le informazioni senza garanzia | **RU** Изменения цвета и дизайна, а также технические улучшения, опечатки и ошибки не исключены. Мы не гарантируем точность сведений | **PL** Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek, błędów w druku, zmian koloru i designu, jak również do wprowadzania technicznych ulepszeń. Wszystkie informacje bez gwarancji | **TR** Renk, tasarım ve teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır. Baskı hatalarından ya da hatalı bilgilerden dolayı yasal sorumluluk kabul edilmez. Bilgiler için garanti verilmez.

UMAREX GmbH & Co. KG

Donnerfeld 2 · 59757 Arnsberg · Germany
service@umarex.de



UMAREX.COM

Covers models:

**2.6577
2.6577X**